Pflegewanne Twinny 190

Bodenanschluss:

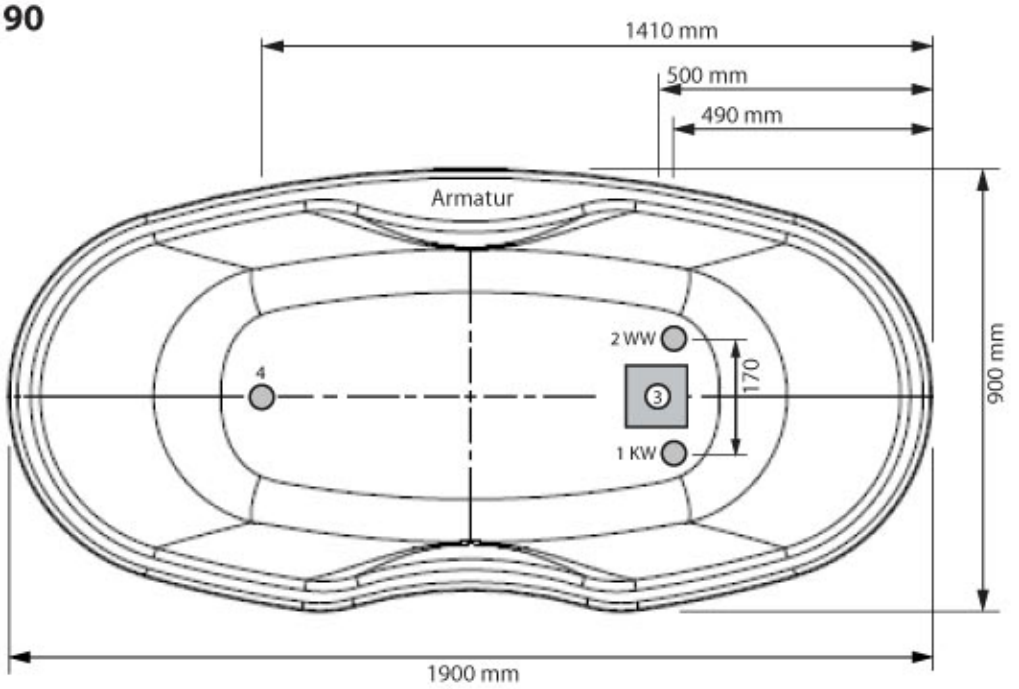

Wandanschluss:

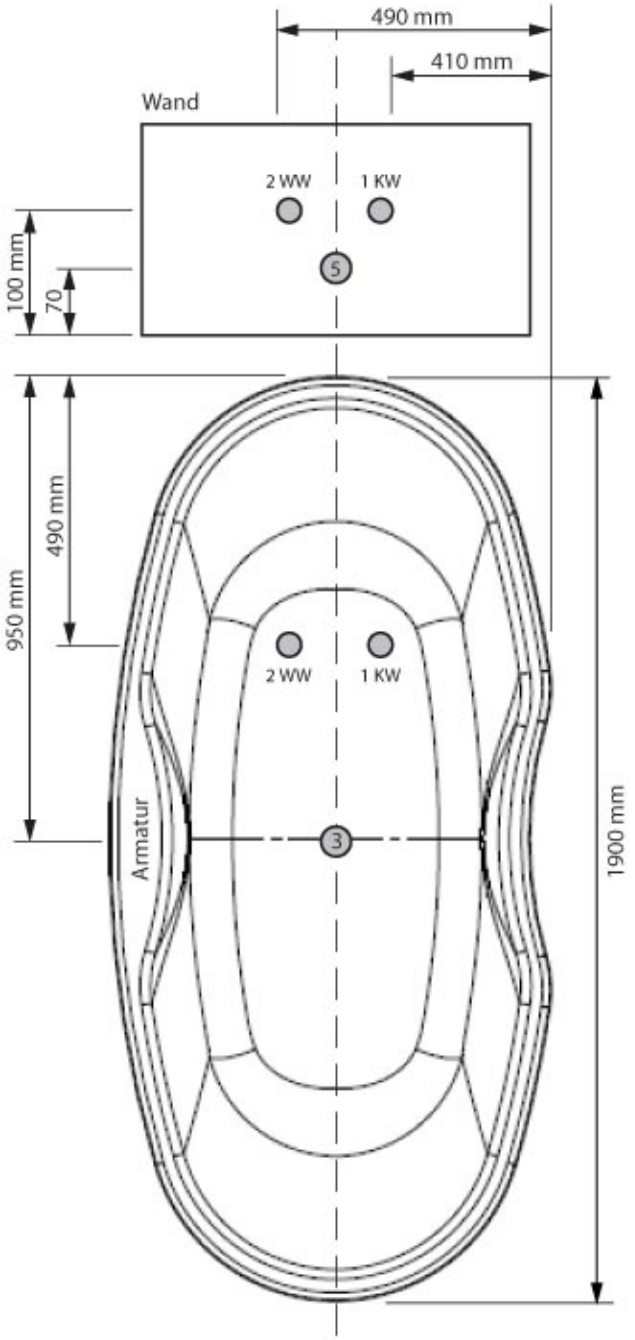

Bauseitige Anschlüsse

1: KW 1/2" 3-6 bar (Anschluss durch flexible Druckschläuche)
2: WW 1/2" 3-6 bar (Anschluss durch flexible Druckschläuche)
3: Bodenablauf
DN 50 Festanschluss
DN 70 Freier Auslauf
4: Elektroanschluss (**Optional bei Wannenbeleuchtung**)
230 V 50Hz
NYM 3 x 1,5 in Rohr M20, 1m Länge
Abgesichert B 10A Automat
Fehlerstromschutzschalter 30 mA
5: Wandablauf DN 50

Einstiegshöhe: ca. 600 mm
Gesammthöhe (mit Armatur): ca. 750 mm

Achtung: Bei Nutzung von Liftersystemen empfehlen wir KW / WW Anschluss wandseitig und Ablauf über Boden (Lifterfahrgestelle bis 12 cm Höhe).
Bei Wannenbeleuchtung evtl. keine Lifternutzung möglich

Wasseranschlüsse an der Pflegewanne auch seitenverkehrt lieferbar. Standard wie oben abgebildet

Bad & Pflege Systeme
MK GmbH

Tel: +49 (0)8051 / 74 62
FAX: +49 (0)8051 / 97 02 35
eMail: info@bad-pflegesysteme.de